


KERN PDT 4000-2

Bilancia di precisione con funzioni versatili e display touch

KERN

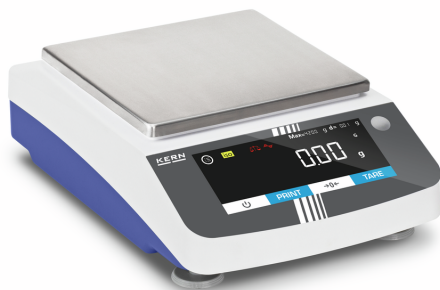

tl (Tw)
ozt
ct
lb
oz
ffa

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilancia di precisione
Famiglia di prodotti	PDT

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Compensazione magnetica
Portata [Max]	4200 g
Divisione [d]	0,01 g
Riproducibilità	0,03 g
Linearità	± 0,03 g
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	60 g
Risoluzione	420.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso interno (automatica)
Peso di calibrazione consigliato	4 kg (E2)
Possibili punti di regolazione	2 kg; 4 kg
Sistema di regolazione automatico - Deviazione di temperatura standard	2 °C
Sistema di regolazione automatico - Intervallo di tempo standard	4 h
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	4 h
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,06 g
Scorrimento massimo (15 minuti)	100 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	200 mg
Unità preimpostata	g
	g
Unità di misura	gn
	dwt

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	140×48 mm
Display barrette	7
Display altezza cifre	20 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	207×318×110 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	185×185 mm
Dimensioni superficie di pesata	185×185 mm
Materiale alloggiamento	Plastica ABS
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale protettivo antivento	vetro
Materiale alloggiamento del display	vetro
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Determinazione percentuale	✓
Determinazione della densità	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	Gancio (incluso nella consegna)
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione Standby	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	42.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg

KERN PDT 4000-2

KERN

Bilancia di precisione con funzioni versatili e display touch

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g
Numero pezzi di riferimento	1 ... 100
Funzione Peak	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	4

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie USB-Device
------------	-------------------------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V; 2 A

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	15 °C
Temperatura ambiente [Max]	25 °C
Umidità ambientale [Min]	15 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
-------------------	-----

Dimensioni imballaggio (L×P×H)	370×470×340 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,6 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	11,8 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

